

Zásuvka – N




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinování se **SERVO-DRIVE**
- Nebo **TIP-ON BLUMOTION** pro bezúchytkový nábytek, avšak i pro nábytek se zvýrazňujícími prvky úchytů

Webcode

DQC21A

Potřebný prostor

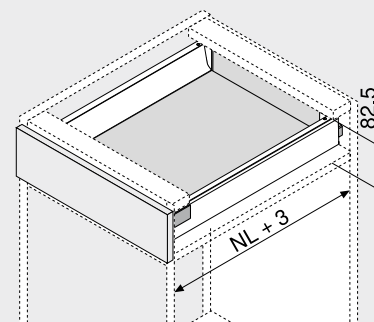

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	30	
400		578.4001M	
450		578.4501M	
500		578.5001M	
550		578.5501M	


2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	68.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	SW R9006	
400		378N4002SA	
450		378N4502SA	
500		378N5002SA	
550		378N5502SA	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30N000S.04
4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Vrutky	2 x	ZSF.35A2

Barva	Barva
SW Hedvábně bílá	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)

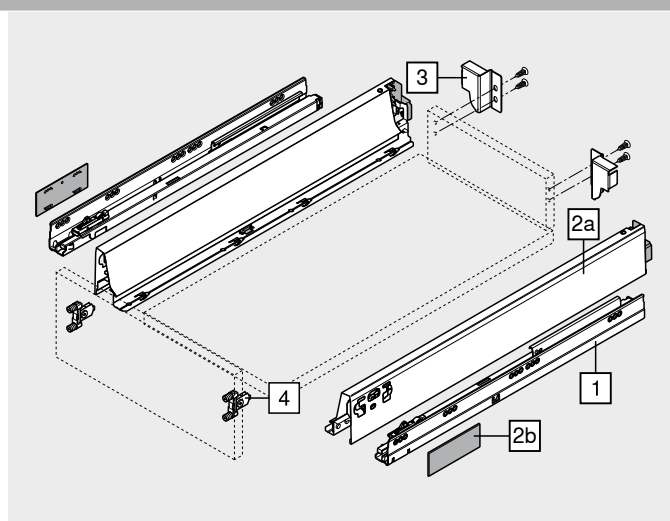

Zásuvka – N


Webcode
DQC21A

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž čela lisováním nebo INSERTA	Konstrukční rozměry – zadní stěna


Pozice otvorů – korpusové lišty

Jmenovitá délka NL (mm)

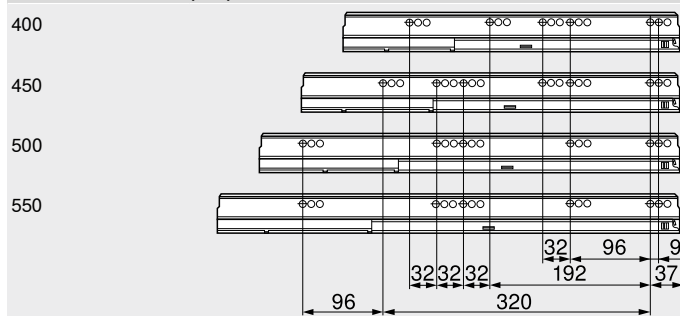

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled	303	Montáž, demontáž a seřízení
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358	
TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	350	Short-URL
CABLOXX	582	www.blum.com/a350
Príslušenství	340	
Upevnění korpusových lišt	346	
E-SERVICES a pomůcky pro zpracování	590	
Další technické informace	698	

