


EVA - tavné lepidlo na hranovanie bez plnív

280.30, 31

Príklady použitia: Tavné lepidlo vhodné na lepenie aj na prednanesenie dyhových, melaminových, PVC- a ABS- hrán. Pre rovné aj softformingové hrany. Špeciálne pre olepovanie na CNC - zariadeniach, tiež pre hranovacie zariadenia s pomalou rýchlosťou posuvu.

Vlastnosti / Doporučený spôsob spracovania: Elastické, dobrá adhézia, nízka tavná viskozita a dobrá farebná a oxidačná stálosť v roztavenom stave. Pri dobrej schopnosti lepiť za tepla, dobrej tepelnej odolnosti a dlhej lepivosti za tepla dosahuje široké možnosti použitia. Pre nanášanie valcom. Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní na zariadeniach s exaktným nanosom, bez tvorby vlákien. Bez znečisťovania povrchových plôch. Štruktúra hranovaného materiálu a aplikačné podmienky ovplyvňujú lepenie, z toho dôvodu doporučujeme uskutočniť vlastné skúšky.

Technické údaje:	Aplikačná teplota [°C]:	180 - 200
	Hustota [g/cm ³]:	ca. 1,03
	Vzhľad: koncové číslo 0 koncové číslo 1	žltý transparentný biely
	Oblasť mäknutia podľa Koflera [°C]:	ca. 90

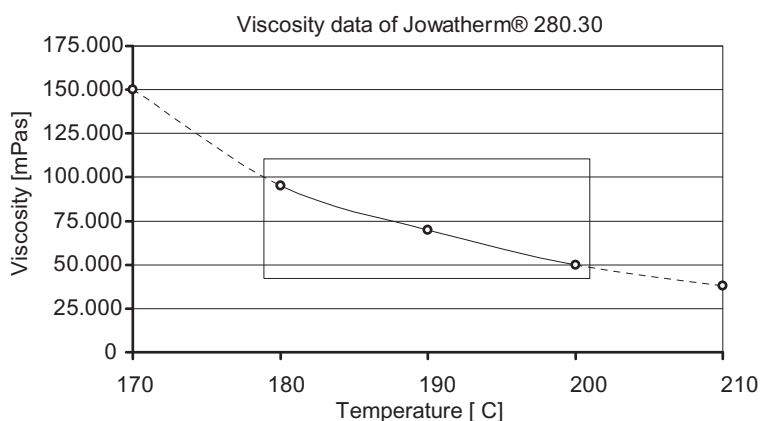

Čistenie: Zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Jowat® 401.10.

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

Balenie: Granulát. Podľa požiadavky.

Poznámka: Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

08/04 Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné k uvedenému dátumu. **Prosíme, oboznámte sa s informáciami uvedenými na opačnej strane prospektu.**

PRODEJCE PRO ČR A SR:

Hranipex

Hranipex Czech Republic k.s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
396 01 Humpolec
Česká republika

T +420 565 501 211
F +420 565 501 241-2
E hranipex@hranipex.cz
www.hranipex.com

Jowat
Klebstoffe

Jowat AG
Ernst-Hilker-Straße 10-14
32758 Detmold
Germany

T +49 (0)5231 749-0
F +49 (0)5231 749-105
E info@jowat.de
www.jowat.de

Informácia pre užívateľov

Lepenie je jednou z najracionálnejších techník spájania materiálov a neustále sa rozširuje do nových oblastí použitia. Zároveň narastá počet lepených materiálov a stále sa vyvíjajú nové metódy a zariadenia na spracovanie lepidiel.

Na tomto poli pôsobenia tiež intenzívne pracuje aj výskumno-vývojové oddelenie firmy Jowat. Jeho vysoko kvalifikovaná skupina chemikov a inžinierov pracuje intenzívne na tom, aby sme Vám ako zákazníkom optimálne poradili a aby ste získali najvhodnejšie lepidlo pre Vašu potrebu.

Naše odporúčenia sa opierajú o výsledky skúšok v našich laboratóriách a tiež o praktické skúsenosti našich zákazníkov. Nie je však možné zohľadniť všetky technické podmienky každého špecifického použitia. Preto je potrebné, aby si každý zákazník sám preveril vhodnosť použitia nami vyrobeného lepidla pre daný účel. To platí pri prvom použití a zavedení do výroby, ako aj v priebehu zmeny technológie výroby.

Novým zákazníkom doporučujeme overiť nami predstavené lepidlo v konkrétnych výrobných podmienkach. Takto pripravené lepené spoje je nutné preveriť podľa praktických kritérií a výsledky zhodnotiť. Tieto skúšky sú nevyhnutne potrebné. Všetkých zákazníkov, ktorí uskutočňujú zmeny vo svojich technologických procesoch prosíme, aby nám to oznámili. To sa vzťahuje aj na zmeny a nastavenie nových parametrov používaných strojno-technologických zariadení, alebo pri zmene lepených materiálov. Len potom budú pracovníci firmy Jowat schopní poskytnúť Vám najnovšie informácie zodpovedajúce aktuálnemu stavu vedeckého poznania.